

# 地球環境にやさしく、 優れた吸着力。 水に沈まないから 回収が容易!



油吸着マット  
ゆー きゅう

## 油吸マット

水




使用例

### 油吸マットの特長




#### 地球環境に優しい!

天然繊維(コットン)を主体とした素材のため、  
焼却処理が可能で有害ガス発生の心配もありません。



#### 優れた吸着力!

鉱物や動物油、植物油に対しても  
自重の30倍以上の吸着能力を持っています。



#### 水に沈まない!

水分を吸わず、油だけを吸着します。そのため、  
使用後も水面に浮上しており、回収も容易です。



#### 経済性も抜群!

吸着能力に優れているため、少量で  
大きな効果を上げることができ、低コストを実現します。


### 仕様

タイプ	シートタイプ
	CP-50
サイズ(cm)	50×50
枚数(1箱)	100枚


### 油吸マットの性能

鉱物油や動物油、植物油に対しても  
自重の30倍以上の吸着能力を持っています。  
従来の化学繊維製品と比べると約4倍の吸着能力があり、  
他社の天然繊維製品と比較してもその能力は優れています。

油の種類別による吸着量の比較

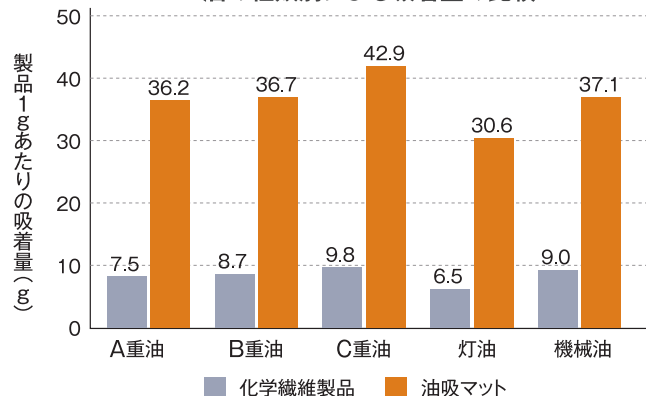

他社製品との比較

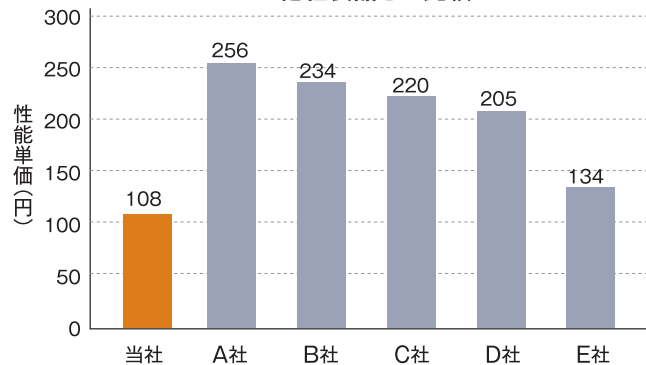

### 販売元

株式会社  
水循環エンジニアリング

[代表E-mail] info@hydro-eg.asia

本 社 〒341-0005 埼玉県三郷市彦川戸1丁目39番地1  
TEL.048-951-4941 FAX.048-951-4947  
info@hydro-eg.asia  
島根営業所 〒693-0071 島根県出雲市稲岡町352-6  
TEL.0853-25-9135 FAX.0853-25-9136

http://hydro-eg.asia